

Soluzioni per le Vostre necessità di Software, Produzione, Servizio

Webspazio crea software completamente personalizzato, dal gestionale per PMI e Enti Pubblici a siti web per qualsiasi necessità con l'opzione di e-commerce, anche con gestione completa pre e post-ordine.

Segue i Vostri Social per tenerli aggiornati e anche rispondere ai clienti.

Predisporre la grafica per le Vostre comunicazioni digitali e cartacee e provvede all'eventuale stampa.

Commercializza soluzioni per la produzione di gallette e chips di cereali e per il confezionamento delle stesse e di qualsiasi prodotto alimentare e non.

Propone i camerieri robotizzati di produzione italiana adatti ai servizi ripetitivi in ristoranti e alberghi.

A differenza di altre aziende, ammettiamo che i prodotti che commercializziamo non sono di nostra produzione, ma provengono da selezionate e primarie aziende coreane e cinesi, presenti sul mercato della produzione di attrezzature specifiche da minimo 15 anni e con una produzione di decine o centinaia di macchine al mese, quindi con un'esperienza specifica superiore alla somma di tutti i produttori italiani ed europei. Tutte le attrezzature hanno certificazione ISO e CE.

L'elevata produzione garantisce che l'evoluzione delle macchine sia continua e con prestazioni superiori alla media.

La garanzia UE e l'assistenza post vendita viene gestita da aziende italiane con conoscenze ultradecennali nel settore.

**Le presse per gallette e snacks
ricepiscono le Direttive Europee:**

2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17 del 27/01/2010)

2014/35/UE (che sostituisce la 2006/95/CE)

2014/30/UE (che sostituisce la 2004/108/CE)

e sono conformi alla norma armonizzata UNI EN ISO 4413:2012

WEBSPAZIO.EU

35129 Z.I. Padova PD

Tel 376 222 7628

www.webspazio.eu

E-mail: commerciale@webspazio.eu

Tutte le caratteristiche tecniche sono indicative e
modificabili in qualsiasi momento senza preavviso.



WebSpazio Padova

www.webspazio.eu

CONFEZIONATRICI ORIZZONTALI
FLOWPACK

LINEA WBSE

Confezionatrici Orizzontali Flowpack

Confezionatrici Orizzontali WBSE-FPxxxS/X

Le macchine confezionatrici orizzontali a flusso (**flowpack**) WBSE-FPxxS/X sono l'ultima generazione di attrezzature automatiche per l'imballaggio a confezionamento continuo ed utilizza la sigillatura a filo caldo continuo.


Questo sistema è caratterizzato dal raggiungimento rapido della temperatura d'utilizzo, buona stabilità, bassi costi di manutenzione, temperatura di sigillatura stabile e regolabile e velocità di trasmissione del motore con ampio campo di regolazione.

Il dispositivo di rotazione del tamburo originale ed innovativo, può funzionare ininterrottamente, grazie a miglioramenti rispetto alla precedente generazione di confezionatrici orizzontali, che permettono un aumento delle prestazioni, un miglioramento dell'aspetto della confezione, certezza e facilità di utilizzo.

Adatto per l'**industria alimentare**, dolciaria, pastaria, l'**industria farmaceutica**, articoli d'uso quotidiano, prodotti usa e getta, prodotti di ferramenta, prodotti in plastica, giocattoli e articoli di cancelleria, **forniture industriali**, parti industriali, accessori automobilistici.

Disponibile con rotolo superiore (**modelli S**) o inferiore (**modelli X**), per avere, rispettivamente, saldatura inferiore o superiore.

Disponibili anche **caricatori** personalizzati in base al prodotto da confezionare e alle necessità operative.

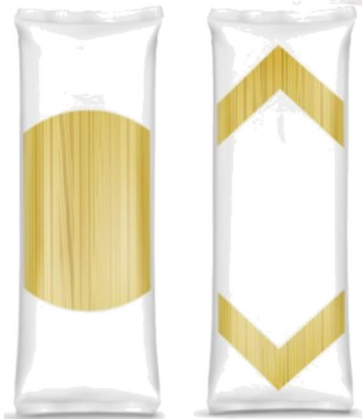

Vari tipi di prodotti impacchettati (in alto)


Confezionatrici flowpack con caricatore del rotolo di film inferiore (modelli X a sinistra) e superiore (modelli S in basso)



Confezionatrici Orizzontali e Accessori Flowpack



- 1: Twistatrice e sigillatrice
- 2: Conf. Flowpack Mod. S
- 3: Metal detector e bilancia in linea
- 4: Conf. Flowpack Mod. X
- 5: Metal detector
- 6: Tavolo rotante
- 7: Nastro di scarico
- 8: Esempi di confezionamento

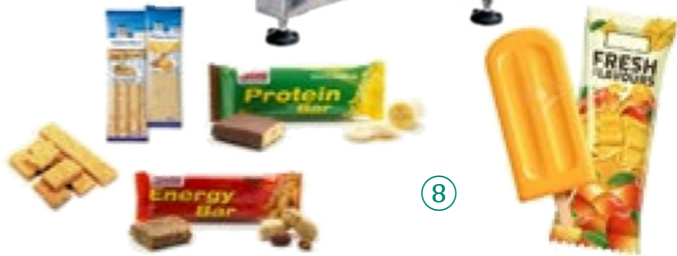

Modello	WBSE-FP250S/X	WBSE-FP320S	WBSE-FP350S/X	WBSE-FP450S/X	WBSE-FP600S/X	WBSE-FP650X
Caratteristiche	Controllo dell'alimentazione		3 servo motori controllati			
Larghezza massima rotolo in mm.	250	320	350	450	600	650
Larghezza confezione in mm.	30 - 120	50 - 150	50 - 160	60 - 200	80 - 280	80 - 300
Lunghezza confezione in mm.	65 - 190 o 120 - 280		90 - 330	130 - 450	120 - 450	180 - 450
Altezza del prodotto in mm.	Max. 35 - 45	Max. 35 - 45	Max. 70	Max. 100	Max. 80 - 110	Max. 100
Velocità di confezionamento	20 - 230 conf./min.		20 - 230 conf./min.	30 - 180 conf./min.	20 - 100 conf./min.	15 - 90 conf./min.
Potenza richiesta	220 V monofase 50/60 Hz - 2,4 kw			220 V monofase 50/60 Hz - 2,6 kw	220 V monofase 50/60 Hz - 3 kw	
Dimensioni in mm.	3370 x 670 x 1450	3370 x 720 x 1450	3960 x 770 x 1450	4020 x 820 x 1450	4380 x 970 x 1500	3920 x 950 x 1320
Peso in kg.	300 kg.		350 kg.	450 kg.	600 kg.	650 kg.